

Sluk Jual

Produktbeskrivelse

Sluk Jual er stålsluk med flens for inntekking på flate tak, terrasser og liknende. Stålkvalitet AISI 316 (syrefast). O-ring består av EPDM gummi. Leveres i følgende utførelser: rett, vinkel og horisontal. Flens leveres som ATB, PVC og stål (uten belegg)

Bruksområde og -betingelser

Sluk for bruk på flate tak, terrasser og liknende. Kapasitet avhenger av type bladfanger.


Tilbehør

- Icopal Bladfangere
- Varmekabelkit


Tekniske spesifikasjoner vinkelsluk

Vannrett avløp for flate tak tekket med ATB (asfalt takbelegg) eller PVC

Produkt	Rør diameter (utvendig)	Høyde
Vinkelsluk Jual ATB	Ø 50 mm	75 mm
	Ø 75 mm	100 mm
Vinkelsluk Jual PVC	Ø 75 mm	100 mm
Vinkelsluk Jual StålfLens	Ø 75 mm	100 mm

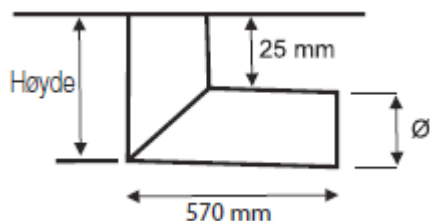

Mål vinkelsluk

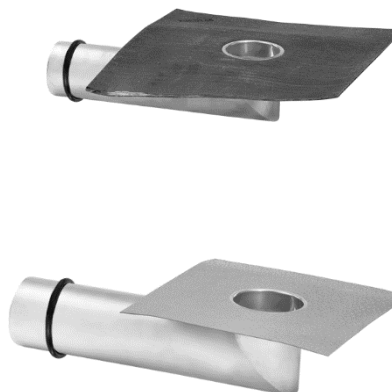


Sluk Jual

Tekniske spesifikasjoner horisontalsluk

Avløp for flate tak med ATB (asfalt takbelegg) eller PVC. Monteres horisontalt

Produkt	Rør diameter (utvendig)	Innløp	400 mm rørlengde	600 mm rørlengde
Sluk Jual Horizontal ATB	75 mm	Ø 63x63 mm	X	X
Sluk Jual Horizontal PVC	75 mm	Ø 63x63 mm	X	

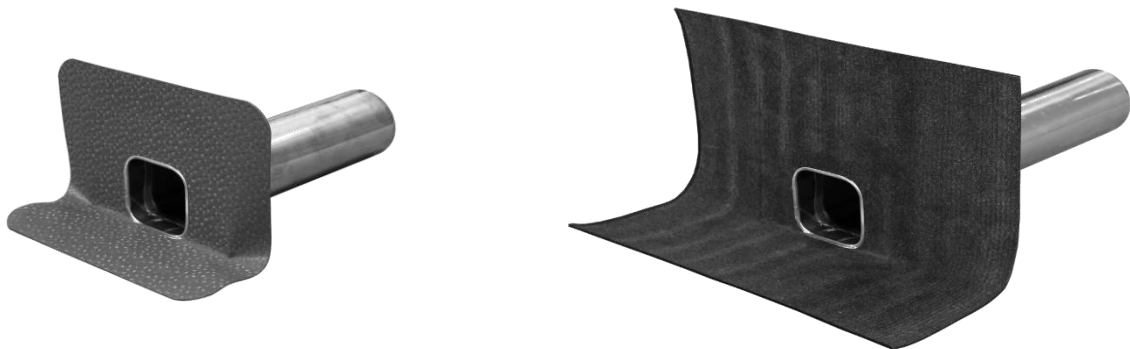

Sluk Jual

Tekniske spesifikasjoner standardsluk (rett)








Avløp for flate tak med ATB (asfalt takbelegg) PVC folie, eller stålfrens u/belegg

Produkt	Rør diameter (utvendig)	Anvendelse	400 mm rør	600 mm rør
Sluk Jual ATB	50 mm	Ø 50 mm muffe Som innstikk i Ø 63 mm	X	X
	63 mm	Som innstikk i Ø 75 mm	X	
	75 mm	Ø 75 mm muffe Som innstikk i Ø 90 mm	X	X
	90 mm	Ø 90 mm muffe Som innstikk i Ø 110	X	X
	110 mm	Ø 100 mm muffe Som innstikk i Ø 125	X	X
Sluk Jual PVC	50 mm	Ø 50 mm muffe Som innstikk i Ø 63 mm	X	X
	63 mm	Som innstikk i Ø 75 mm	X	X
	75 mm	Ø 75 mm muffe Som innstikk i Ø 90 mm	X	X
	90 mm	Ø 90 mm muffe Som innstikk i Ø 110		X
	110 mm	Ø 100 mm muffe Som innstikk i Ø 125	X	X
Sluk Jual stålfrens (uten belegg)	50 mm	Ø 50 mm muffe Som innstikk i Ø 63 mm	X	
	63 mm	Som innstikk i Ø 75 mm	X	
	75 mm	Ø 75 mm muffe Som innstikk i Ø 90 mm	X	



Sluk Jual

Avrenningskapasitet Jual løvfangere

	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125
 <p>Monsun</p>	L / sek. 5,3	L / sek. 9,8	L / sek. 9,6	L / sek. 12,0	L / sek. 11,3	L / sek. 19,1
 <p>Universal</p>	L / sek. 3,0	L / sek. 2,0	L / sek. 2,8	L / sek. 3,6	L / sek. 4,2	L / sek. 8,5
 <p>Trådkule</p>	L / sek. 3,4	L / sek. 3,5	L / sek. 3,8	L / sek. 4,4	L / sek. 5,7	L / sek. 8,4
 <p>Sylinder</p>	L / sek. 0,9	L / sek. 1,0	L / sek. 1,0	L / sek. 1,7	L / sek. 2,7	L / sek. 4,4
 <p>Turbin</p>	L / sek. 2,3	L / sek. 2,5	L / sek. 3,8	L / sek. 4,3	L / sek. 4,5	L / sek. 6,7
 <p>Balkongrist</p>	L / sek. 3,3	L / sek. 3,5	L / sek. 3,8	L / sek. 4,6	L / sek. 2,7	L / sek. Har ikke
 <p>Horisontal</p>	L / sek. 0,5	L / sek. Har ikke	L / sek. 0,7	L / sek. 0,9	L / sek. 1,1	L / sek. Har ikke